


利根式“SP-50”声波钻机



深层土壤污染工程的最新钻机。
具有辅助动力、作业起来,力大无比。

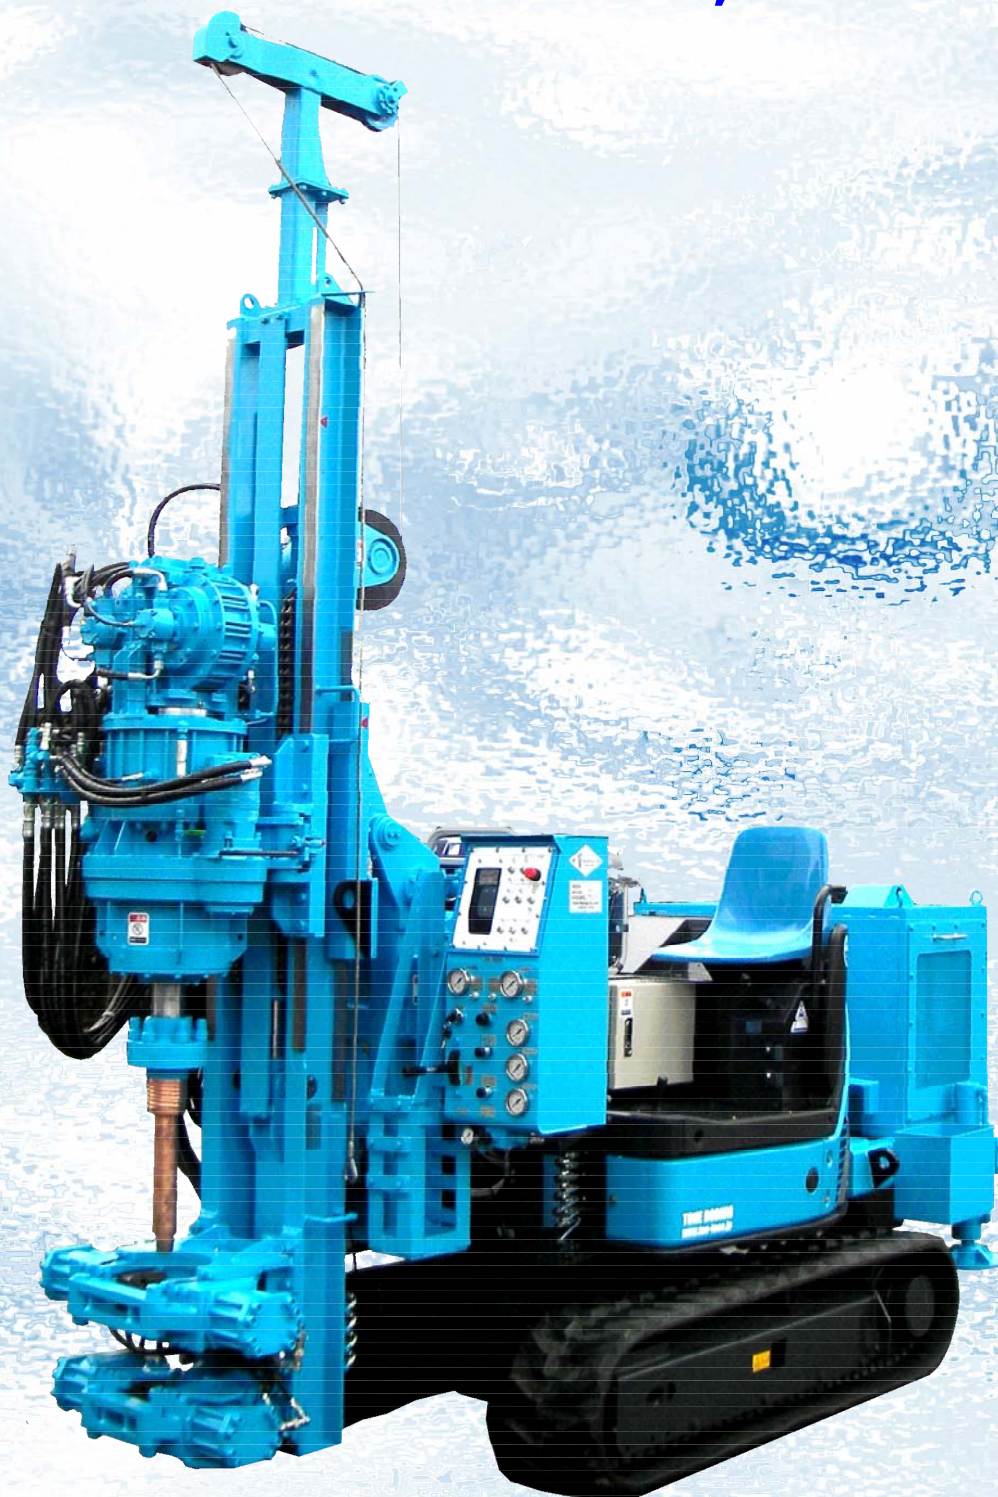

株式会社 东亚利根钻机

ULR: <http://www.toa-tone.jp>

SP-50 声钻 尺寸・参数

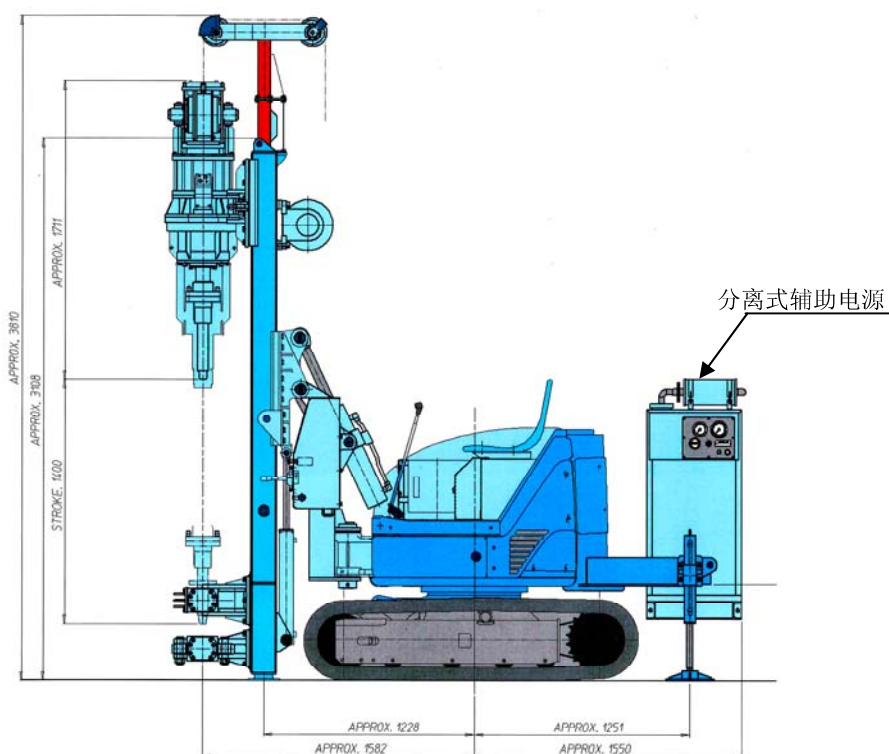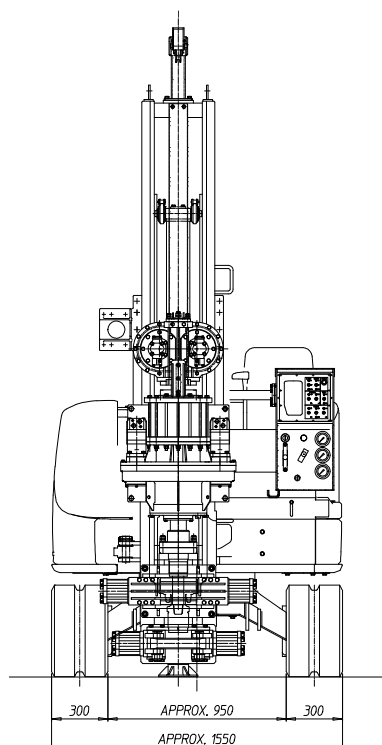

● 适合环保规格钻机

旋转动力头		钻塔	
型式	液压马达驱动	型式	液压油缸起倒式
回转速度	Low: 25 min ⁻¹	行程	500 mm
	High: 50 min ⁻¹	滑动	730mm 手动
扭矩	Low: 4.46 kN-m	卷扬机	
	High: 2.23 kN-m	型式	液压马达驱动
给进部		卷扬能力	6.9 kN
型式	带有链条液压油缸	卷扬速度	0 - 50 m/min.
给压力	20 kN	钢绳规格	5.0 mm x 23 m
平衡力	93.2 kN	切杆装置	
给进速度	0 - 9.2 m/min.(钻孔时)	型式	液压油缸
	Max. 27.0 m/min.(快速时)	适用钻杆	60 mm - 230 mm(8-5/8")
平衡速度	0 - 3.7 m/min.(标准)	底盘	
	Max. 11.1 m/min.(快速时)	挖机	0.08 m ³
行程	1500 mm	发动机马力	26.7 PS/ 2200 min ⁻¹
振动器		辅助电源(动力头旋转用)	
型式	液压马达驱动	发动机马力	22.9 PS/2100 min ⁻¹
最大振动数	3870 cpm	重量	
最大振动力	63 kN	总重量	约 4400 kg(包含自选项目)



株式会社东亚利根钻机
〒106-8552 東京都港区六本木 7-3-7
海外部 ☎+00813-5775-3921
ULR: <http://www.toa-tone.jp>



- 使用前,请熟读说明书。
- 离开钻机时,请关机,安全高于一切。

- 产品设计如有变更。恕不另行通知
- 样本与实际产品不能保证完全相同。

大阪营业所	TEL 06-6636-4728	岡山营业所	TEL 086-296-8577
札幌营业所	TEL 011-666-2131	福岡营业所	TEL 092-935-3969
東北营业所	TEL 022-366-6260	金沢营业所	TEL 076-260-1434
名古屋营业所	TEL 052-625-7747	塩山工厂	TEL 0553-20-2600

代理店