

TDC-1G

小型钻机 经典系列




本钻机适用于水库, 滑坡地区以及地质调查勘探工程。本钻机注重泛用性与操作性。
是一款小型多用的勘探钻机。

- 从金刚石钻孔到罐浆施工, 工程勘探小型万能液压钻机。
- 钻速有2个系列, 各个系列都是3挡变速, 选择性大。
- 操作杆, 配置合理, 操作简单。
- 钻机的危险部位有安全盖子。
- 故障少, 维修保养方便。
- 机身小巧玲珑, 运输安装方便。
- 可以配置液压卡盘, 作业安全可靠。

施工能力			卷扬机	
钻杆	尺寸	深度(m)	型式	
	EW・33.5	190	卷筒尺寸	φ100×80
	40.5	160	卷扬能力	850
	AW	150	卷量(径/长)	9×20
动力头			卷速(m/min)	17, 33, 70
动力头型式			液压泵	
主轴内径(mm)	46		型式	
行程(mm)	450		油量(l/min)	0~20
主轴旋转角度	360°		常用压力(kg/cm ²)	0~62
转速(rpm)	A:55, 110, 230 B:135, 270, 560		最大压力(kg/cm ²)	70
最大给压力(kg)	1,200 (液压60kgf/cm ²)		框架	
平衡力(kg)	1,800 (液压62kgf/cm ²)		型式	
安全盖子	上下皆有		仪表	
齿轮箱			原动机	
变化型式	滑动齿轮		电动马达	
离合器型式	干燥单板		发动机	9~11PS
输入轴转速(rpm)	1,200		重量	
			总重量(kg)	约430
			分解重量(kg)	约145
尺寸			尺寸	
			L×W×H(mm)	1,350×1,190×800
自选			自选	
			液压卡盘・标贯孔用滑车	

各部名称

- ① 动力头
- ② 离合器扳手
- ③ 刹车扳手
- ④ 卷扬机扳手
- ⑤ 切换扳手
- ⑥ 液压控制部
- ⑦ 液压泵压力计
- ⑧ 标贯孔滑车(自选)
- ⑨ 液压箱
- ⑩ 上部盖子
- ⑪ 下部盖子
- ⑫ 原动机

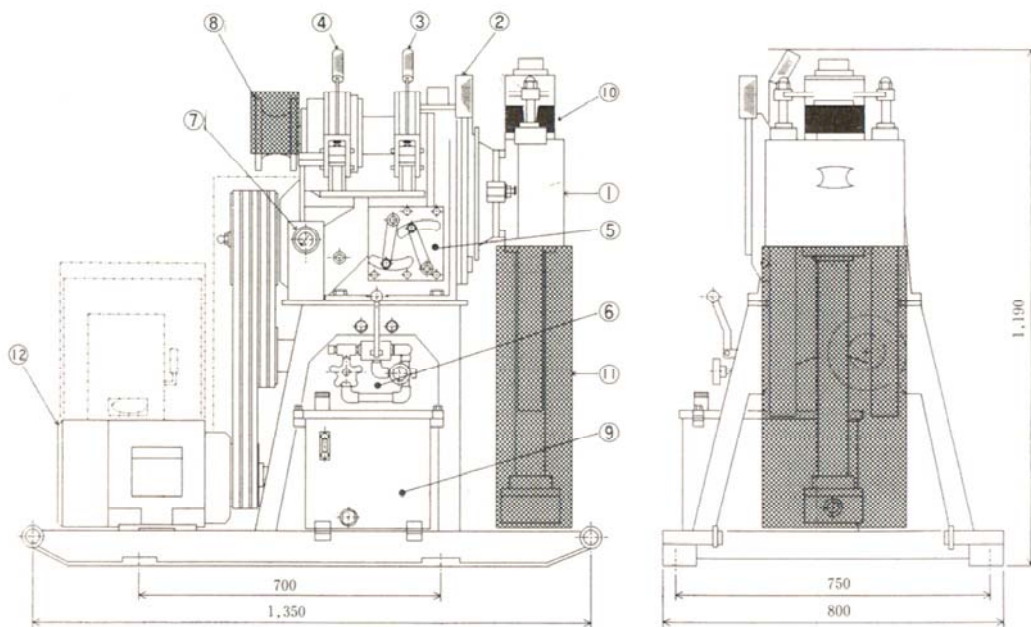

● 产品改良, 恕不另行通知



株式会社东亚利根钻机

<http://www.toa-tone.co.jp>

本社 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目3番7号
 TEL. 03-5775-3939 FAX. 03-5775-3967
 塩山工場 〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日市場1900番地1
 TEL. 0553-20-2600 FAX. 0553-20-2660

