



COMPACT BORING MACHINE

液压卡盘标准配备
泵内置
操作性最为优先!

新製品

安全・廉価・轻巧

Tone Model
TEC-1

特征

- ◇ 分解・运输・组装容易
- ◇ 液压卡盘省力可靠
- ◇ 泵内置, 轻巧紧凑
- ◇ 最大转速为505rpm
- ◇ 钻杆最大直径为50mm
- ◇ 步履式 (自选)
- ◇ 可以做标贯孔 (自选)



PHOTO:(オプション付)




株式会社东亚利根钻机

请确认你的钻机的性价比

TONE COMPACT
BORING MACHINE

TEC-1

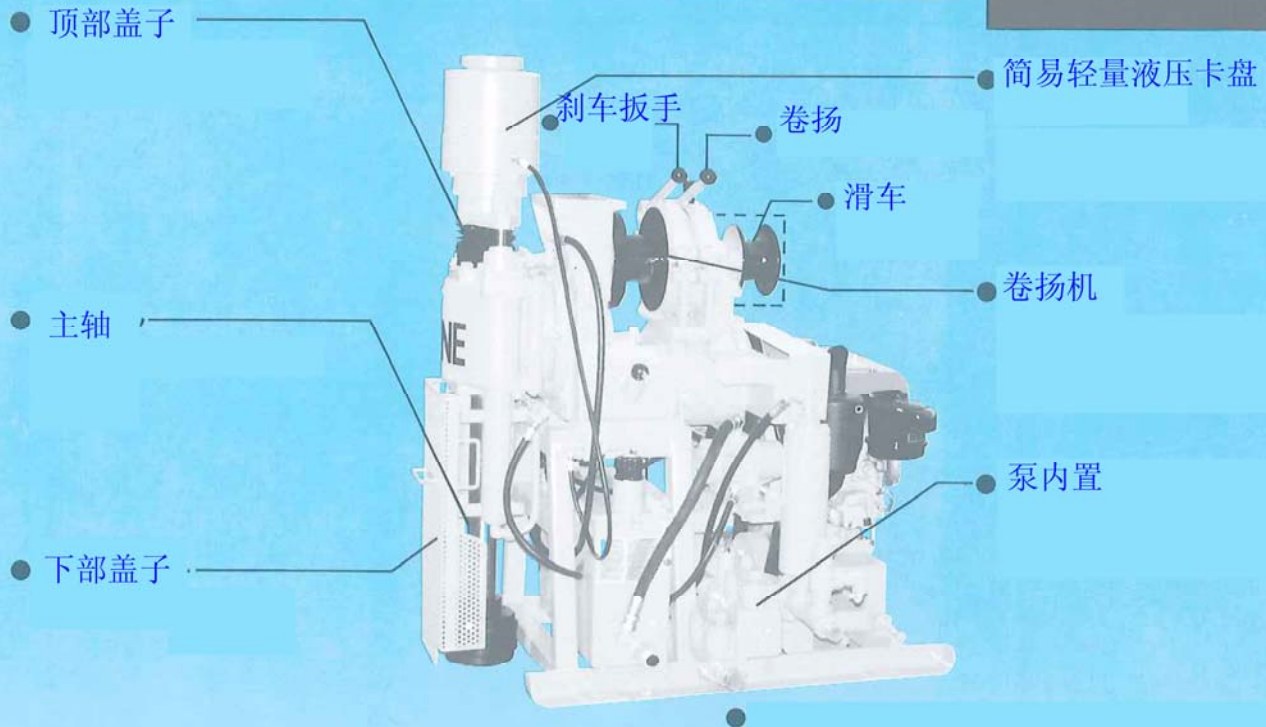

规格改良后, 恕不另行通知

● 钻孔能力 钻杆规格	180 (40.5mm) 40.5, AW, 50	● 液压泵 型式 输出量(l/min) 通常压力(kg/cm ²) 最大压力(kg/cm ²)	可变容量叶片式液压泵 0 - 20 0 - 70 70
● 动力头 型式 主轴内径(mm) 行程(mm) 主轴旋转角 转速(rpm) 最大给压力(kg) 最大平衡力(kg)	开闭式, 2油缸液压式 52 500 360° A : 67, 139, 265 B : 128, 265, 505 2,060 2,750	● 内置泵 型式 输出量(l/min) 压力(kg/cm ²)	NP-40B型 40 15
● 液压卡盘 型式	弹簧式液压开放式	● 底盘	步履式
● 齿轮箱 变换齿轮型式 离合器型式 主轴输入回转数(rpm)	滑动齿轮 干燥单板 1, 200	● 原动机 电动马达 发动机	5.5KW - 4P 10 - 11PS
● 卷扬机 型式 卷扬能力(kg) 卷速(m/min) 滑车	行星齿轮 手动刹车 1,000 13, 27, 52 通用型	● 重量 分解重量(kg) 总重量(kg)	约150 约535
		● 外形尺寸 长×宽×高(mm)	约1,200×1,200×1,450
		● 安全盖子	
		● 自选项目	● 步履底盘(行程300mm) ● 泵 NP-40B



株式会社 东亚利根钻机

<http://www.toa-tone.co.jp>

本社 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目3番7号
TEL. 03-5775-3939 FAX. 03-5775-3967
塩山工場 〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日市場1900番地1
TEL. 0553-20-2600 FAX. 0553-20-2660

