


高性能大形汎用機

TL-2000

多功能，易操作

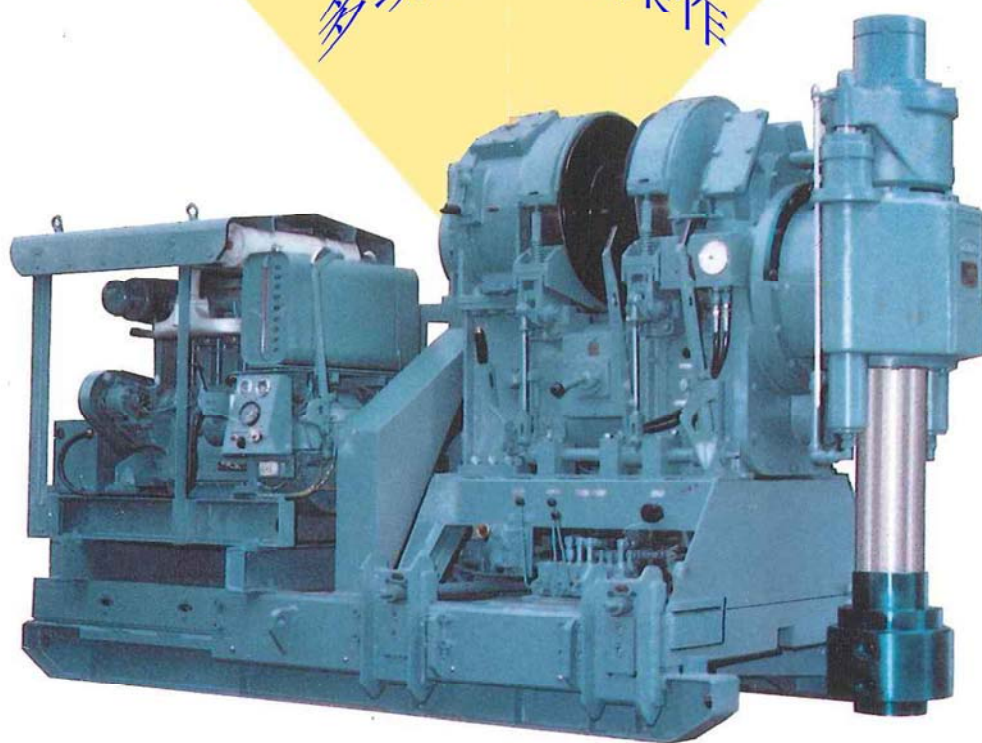

本钻机用途广，操作性好是一款高性能大型钻机。



株式会社东亚利根钻机


特长

- 离合器特殊设计，经久耐用
- 动力传递部分有充分的强度
可以对应现场的高强的工作
- 变速器采用特殊过滤装置，长寿命
- 为了适应大深度钻井，采用水制动
- 液压装置大容量，高压，保养方便
- 液压底盘滑动行程 700 mm，
作业方便

TL-2000钻机技术参数

● 最大卷扬能力						● 卷扬机		
单绳		双绳		3 绳	4 绳	卷扬型式	行星齿轮手动刹车	
6 吨		1 1 吨		1 6 吨	2 0 吨	卷筒尺寸	径330×长240	
● 钻杆规格						卷扬能力 (k g)	6,000	
钻杆		水井钻杆		绳索取芯		卷速 (m / m i n)	19,38,76,143	
名称	重量 kg/m	规格	重量 kg/m	规格	重量 kg/m	● 液压泵		
						泵的型式	齿泵	
						流量 (l / m i n)	6 + 54	
						压力 (k g / c m 2)	115	
						最大压力 (k g / c m 2)	175	
2½"×10.40	17.4	T73	13.6	BQT	6.0	● 框架		
3½"×13.30	22.5	T90	17.9	NQT	7.8	型式	步履式	
4½"×16.60	29.9	140	73.3	HQT	11.4	行程	700	
						仪表	压力传感器	
● 动力头						● 原动机		
动力头型式		双缸液压式				马达	22KW-4P,30KW-4P	
主轴内径 (mm)		105 (标准)				发动机	40~50PS, 50~60PS	
行程 (mm)		610						
动力头旋转角度		360°				● 重量		
转速	A	20.40.80,150.R17				总重量 (k g)	约4,500	
		22KW-4P专用				分解重量 (k g)	约1,000	
		B	40.80.160.300. R34				● 外形尺寸	
		C	60.120.240.450. R51				宽 (mm)	约1,600
给压力 (t o n)		10.4		油压115kg/cm²		高 (mm)	约2,170	
平衡力 (t o n)		18				长 (mm)	约3,390	
● 齿轮箱						● 自选		
换档型式		滑动齿轮 正转4挡 反转1挡				● 支撑腿	● 水制动机	
离合器型式		干燥单板				● 160mm内径动力头	● 液压卡盘	
输入转速数 (r p m)		1,500				● 绳索取芯卷扬机	● 切杆装置	

各部名称

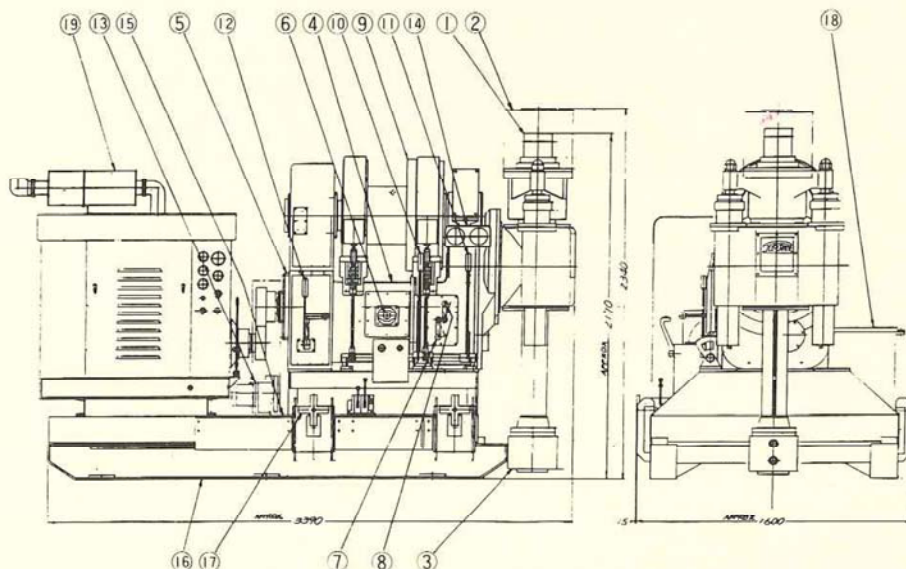

- ① 动力头
- ② 液压卡盘 (自选)
- ③ 螺旋卡子
- ④ 变速箱
- ⑤ 离合器
- ⑥ 变换杆
- ⑦ 转速 ON/OFF
- ⑧ 卷筒 ON/OFF
- ⑨ 卷筒
- ⑩ 卷扬杆
- ⑪ 刹车杆
- ⑫ 离合操作杆
- ⑬ 液压泵
- ⑭ 操作盘
- ⑮ 滑板
- ⑯ 步履底板
- ⑰ 滑板销子
- ⑱ 液压油箱
- 19 原动机



株式会社东亚利根钻机

<http://www.toa-tone.co.jp>

本社 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目3番7号
 TEL. 03-5775-3939 FAX. 03-5775-3967
 塩山工場 〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日市場1900番地1
 TEL. 0553-20-2600 FAX. 0553-20-2660

