


大口径

THS-88

灌注桩与金刚钻头取样

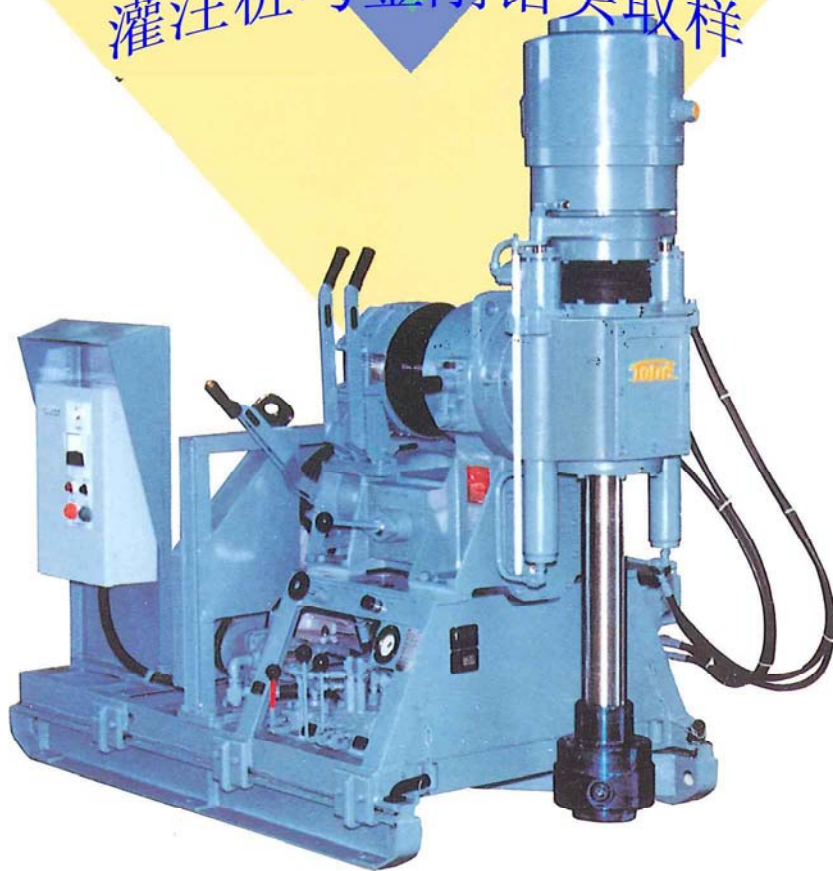

本钻机是将以往的大口径钻机加以改良设计的最新机种。具有多种自选功能。根据现场的状况和工程目的不一，可以自由选择，施工更安全跟可靠。

株式会社东亚利根钻机


THS-88 技术参数

特 長

- 钻孔压力加大，作业能力有余地
- 主轴内径 80 mm，可以使用 T 7 3 高强度钻杆，作业快速
- 最低转速 36 r p m，最大钻孔直径 1 m
- 转速可以 3 挡，自由选择
- 底盘可以滑动（行程 400 mm），施工方便
- 可以对本机改造，机身更低
- 危险部位可以盖起，作业安全

● 钻机能力				钢丝绳直径(mm)	φ12.5
钻杆	用途	孔径(mm)	深度(m)	卷量 (m)	45
T73 (KWY)	钻井	150	150	卷速(m/min)	11, 22, 41
		300	120	卷扬能力(kg)	1800(单绳)
		400	100	● 液压系统	
	桩基	500	60	液压泵型式	叶片可变量型
		800	50	泵的参数	流量 0-20ml/min
		1000	40		液压10-68kg/cm2
● 动力头					最大压力10-68kg/cm2
型式		双缸液压式		● 框架	
主轴内径 (mm)		80		型式	步履式
行程 (mm)		500		行程	400
动力头旋转角度		360°		仪表	压力传感器
转速 (r p m)		(A) 36, 74, 138, R36		● 原动机	
		(B) 77, 159, 297, R77		马达	11kW-4P
给压力 (吨)		3.8 3.8 } 压力68kg/cm² 4.5	发动机		18~20PS/1800rpm
平衡力 (吨)			● 重量		
● 齿轮箱				分解重量(kg) 约 350	
换档型式		滑动齿轮式		总重量(kg)	约1,050
离合器型式		干燥单板		● 尺寸	
输入回转数(rpm)		1200		长(mm)	1980
● 卷扬机				宽(mm)	1020
型式		游星齿, 手动刹车		高(mm)	1630(无卡盘)
尺寸		直径160mm, 长135mm			1815(有卡盘)
● 自选		液压卡盘, 93mm主轴, 低机身动力头, 步履装置			

各部名称

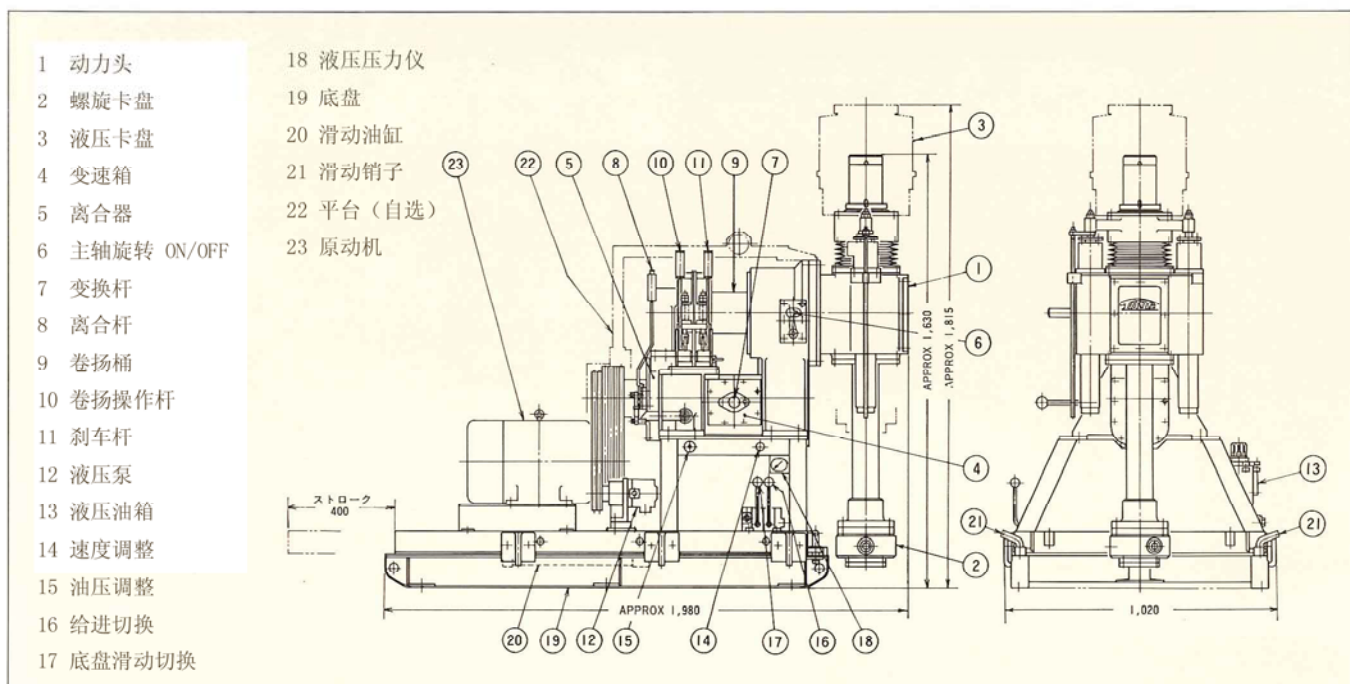

株式会社东亚利根钻机
http://www.toa-tone.co.jp

本 社 〒106-0032 東京都港区六本木 7 丁目 3 番 7 号
TEL. 03-5775-3939 FAX. 03-5775-3967
塩山工場 〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日市場 1900 番地 1
TEL. 0553-20-2600 FAX. 0553-20-2660

