

SUPER JAWS®

超级鲨鱼

「超级鲨鱼」可以将打击能量最大限度地传递到钻头。是扩孔钻头的先驱！

特点

- 即使是硬岩，施工万无一失。
- 钻头构造简洁，零部件强度大。
- 耐高压，高速施工。
- 提升即可缩径，无需反转，没有事故。
- 由于特殊构造，排土简单，顺利。
- 从松软地层到坚硬岩石，皆可以施工。
- 由于特殊构，偏孔，弯孔现象几乎没有。
- 动力传递绝佳，动力损耗低到极限。



适用

松软易塌的地层・鹅卵石层・飘石到硬岩，所向无敌。
施工精度好，排土顺利捷便，大深度施工也易如反掌。

用途

- * 水井
- * 锚杆
- * 挡土墙
- * 桩基
- * 微型桩
- * 其他



株式会社 东亚利根钻机

ULR: <http://www.toa-tone.jp>



2 翼型



3 翼型



4 翼型

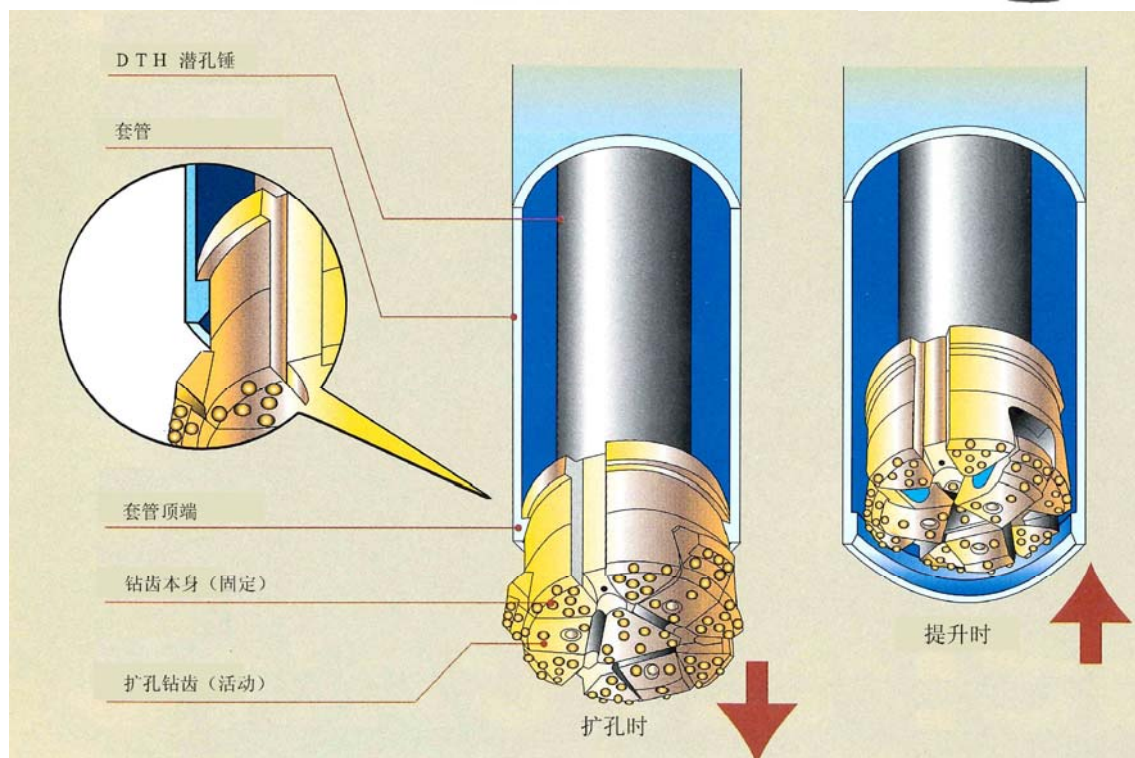

Super Jaws 规格一览

产品序号	翼数	钻头外径		适用套管		靴子内径 (mm)	适用冲击器
		扩张时(mm)	缩小时(mm)	内径(mm)	外径(mm)		
T115	2	148.0	115.0	130.8	139.8	120.0	C40
T140	2	185.0	141.0	155.2	165.2	142.0	P50
*T150	2	197.0	150.0	165.0	178.0	153.0	P50/P60W/WQ
*T165	2	212.0	165.1	183.0	193.7	167.0	P60W/WQ
T190	3	237.0	191.0	204.7	216.3	192.0	P60W/WQ
*T215	3	264.0	213.0	225.9	244.4	215.0	P80
*T240	3	290.0	240.0	254.0	273.0	242.0	P80
T280	3	341.0	282.0	301.7	318.5	284.0	N100
T315	3	373.0	315.0	336.6	355.6	317.0	P125
T365	4	430.0	365.0	387.4	406.4	367.0	P125
T410	4	478.0	412.0	435.0	457.2	414.0	P125
T455	3	530.0	455.0	482.6	508.0	459.0	P125
T510	4	581.0	506.0	533.4	558.8	512.0	P180
T560	4	632.0	556.0	584.2	609.6	560.0	P180/P240
T610	3	682.0	605.0	635.0	660.4	609.0	P240
T660	4	733.0	656.0	685.8	711.2	660.0	P240
T710	4	784.0	707.0	736.6	762.0	711.0	P240
T760	4	835.0	758.0	787.4	812.8	762.0	P240
T810	4	886.0	809.0	838.2	863.6	813.0	P240

* 是特殊规格。