

东亚利根钻机公司

TOA-TONE BORING


利根声钻 SD-100 型

动力分离・小型化
适合窄小地方施工



 **TOA-TONE BORING CO., LTD.**

“SD-100” 尺寸 & 性能参数

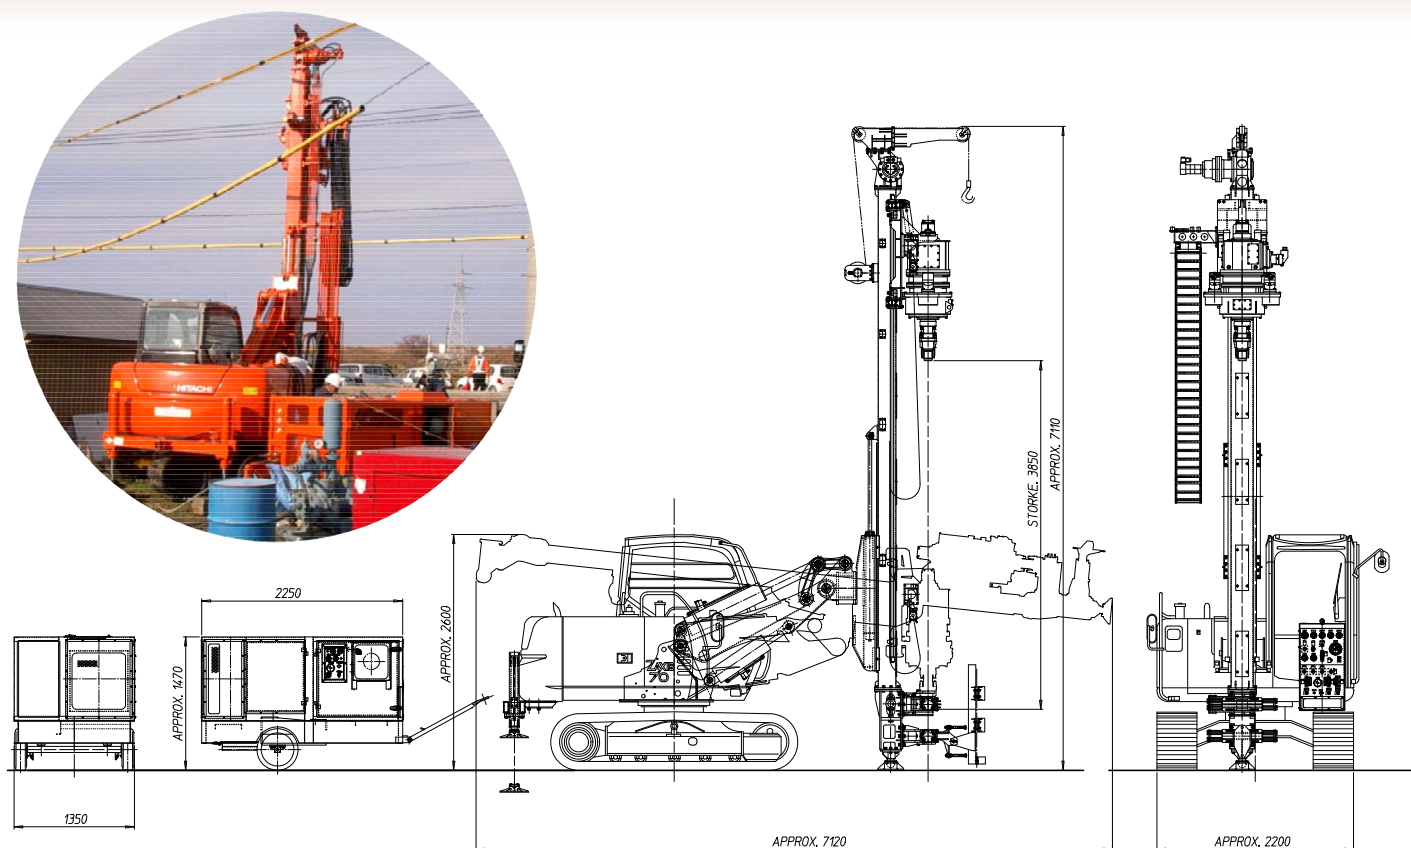

动力头		钻塔	
型式	液压马达驱动	型式	液压升降
转速	0 – 60 min ⁻¹	钻塔滑动	行程: 750 mm
翘起角度	0 – 35°	摆动角度	±7°
扭矩	正转: 3.9 kN-m	卷扬机	
	反转: 4.4 kN-m	型式	Electric motor driven
给进		能力	4.4 kN
型式	链条液压马达	钢绳	5.5 mm x 12 m
给进力	48.5 kN	底盘	
平衡力	48.8 kN	行走速度	5.0/3.7 km/h
给进速度	0 – 10 m/min.	爬坡能力	15°
行程	3850 mm	支撑腿	
起振器		行程	600 mm
型式	液压马达驱动	分离动力站	
打击力	147KNN	输出	67 kW/1950 min ⁻¹
钻机重量		油箱	180 L
总重	Approx. 9000 kg	净重	Approx. 2500 kg

保有产品设计・价格变更权利,恕不另行通知。



东亚利根钻机利根

3-7 Roppongi 7-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8552, Japan
Phone: 03-5775-3921 Fax: 03-5775-3967
ULR: <http://www.toa-tone.jp>



代理商