


东亚利根钻机公司

TOA-TONE BORING

利根声钻 SD-150 型


创新 · 尖端 · 高科技

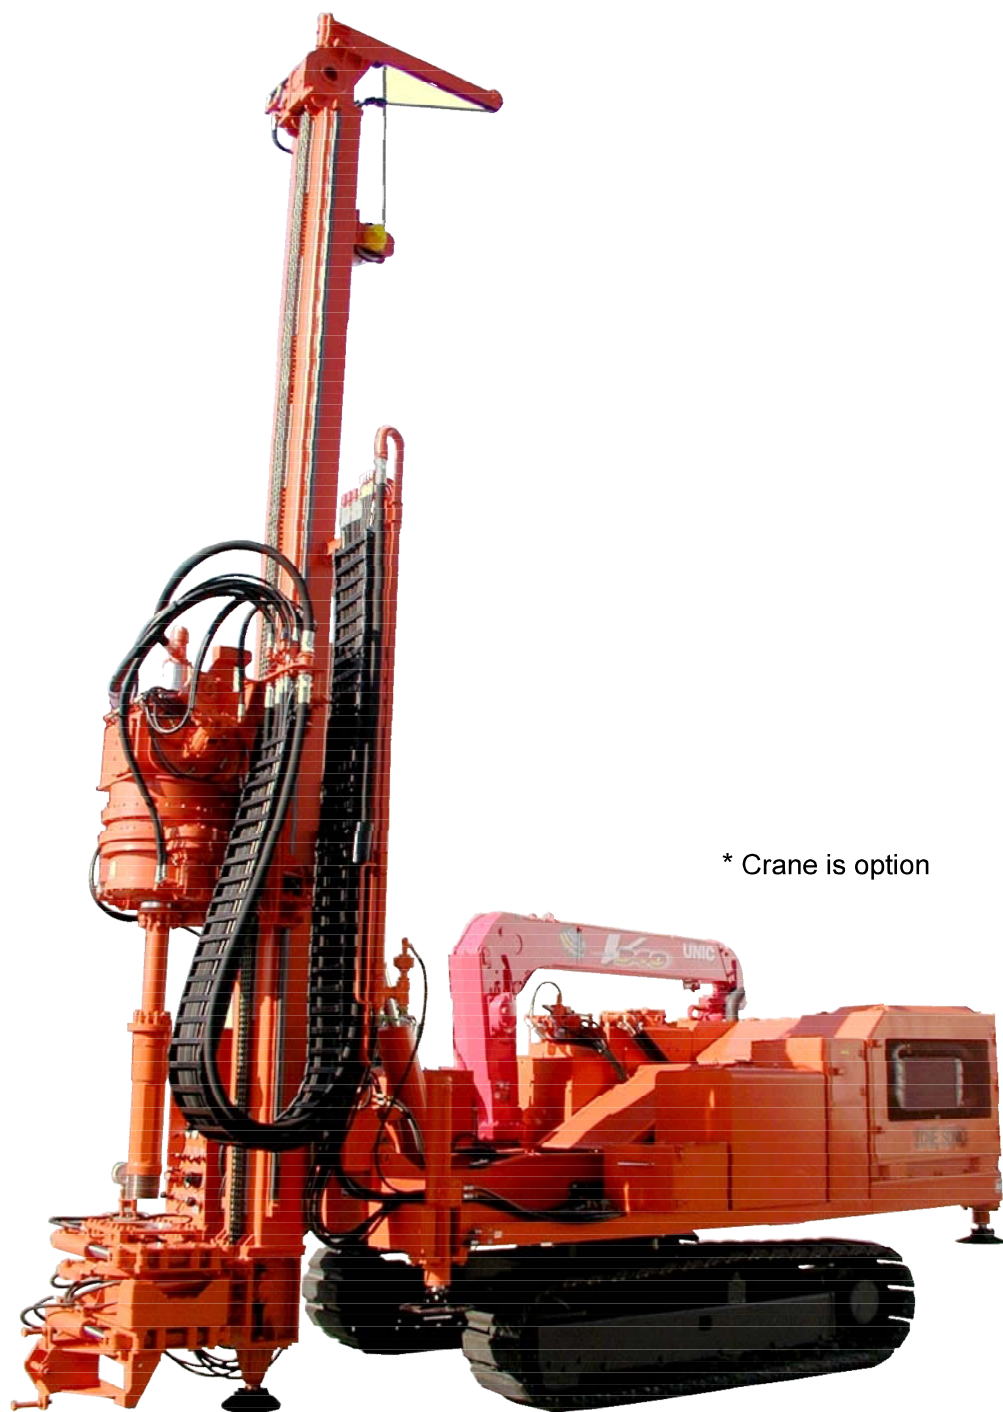

* Crane is option

 **TOA-TONE BORING CO., LTD.**

SD-150 声钻外形尺寸与主要参数

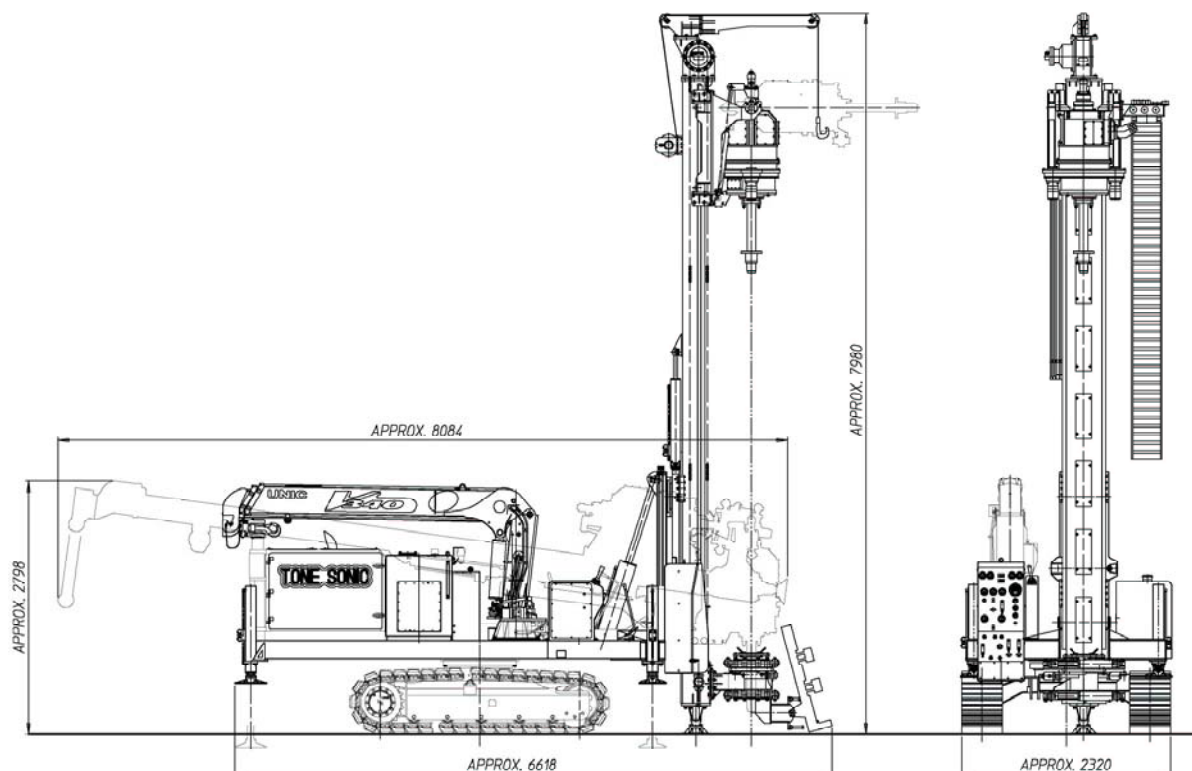

动力头		钻塔	
型式	液压马达驱动	型式	液压升降
转速	0 – 105 min ⁻¹	钻塔滑动	行程: 750 mm
翘起角度	0 – 90°	摆动角度	±7°
扭矩	正转: 4.9 kN·m	卷扬机	
	反转: 5.9 kN·m	型式	电动马达驱动
给进		能力	4.4 kN
型式	链条液压马达	钢绳	5.5 mm x 12 m
给进力	78.5 kN	底盘	
平衡力	78.5 kN	行走速度	5.3/3.5 km/h
给进速度	0 – 14.5 m/min.	爬坡能力	15°
行程	4850 mm	支撑腿	
起振器		千斤顶	750 mm
型式	液压马达驱动	动力	
打击力	未公开	输出	146PS/1800 min ⁻¹
钻机重量		油箱	180 L
总重	Approx. 12500 kg		


地源热孔施工



水井施工



环保调查

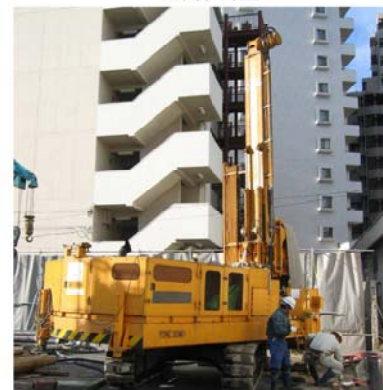

TOA-TONE BORING CO., LTD.

3-7 Roppongi 7-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8552, Japan
Tel: 81-3-5775-3921 Fax: 81-3-5775-3967

<http://www.toa-tone.jp>