

小型調査用ボーリングマシン
かあ〜るくてコンパクト

TS-100


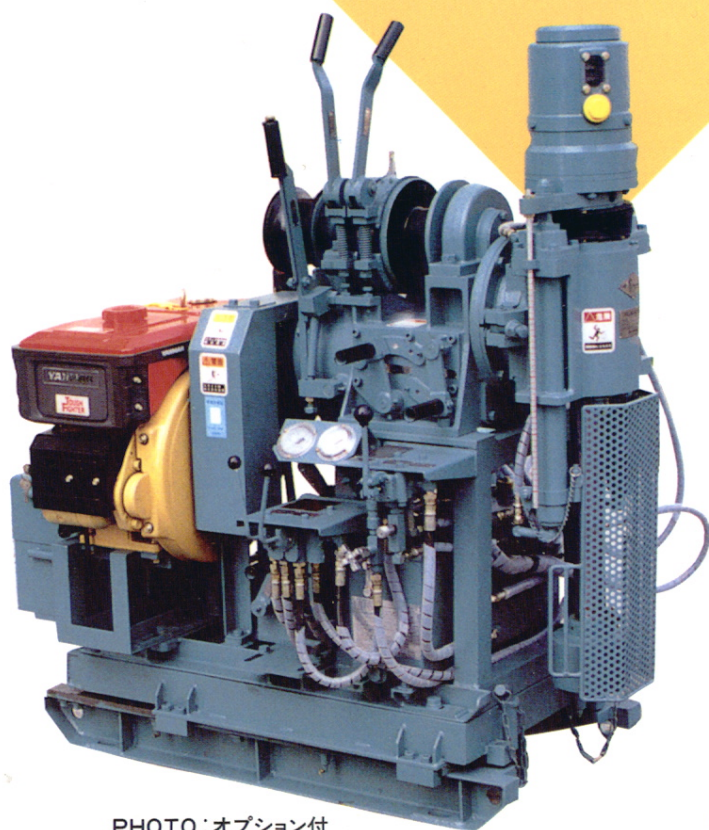


PHOTO : オプション付



◆小型ながら高装備・高能率
狭い場所での運搬据付けが
容易です。

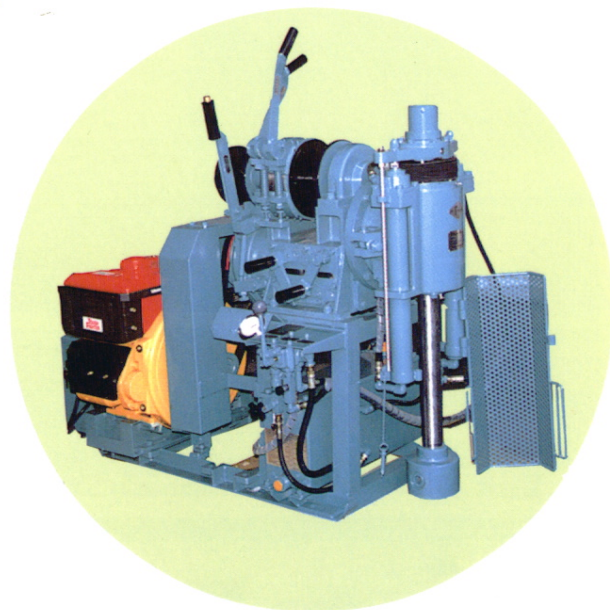

株式会社 東亜利根ボーリング

《特長》

- 小型軽量で分解搬送・組立作業が容易です。
- 小型機ながらホイストにプラネタルギヤー方式を採用、安全、迅速な昇降作業ができます。
- オプションとして油圧チャック、油圧スライドベース、マッドポンプの装備が出来ます。
- 安衛則に対応する安全カバーを標準装備しています。

【TS-100型機仕様】


■掘削能力(m)	100	■油圧ポンプ	タイプ (ベーンタイプ)	可変吐出型
■スィベルヘッド		吐出量	0~10、2ℓ/min	
型式	開閉式2シリンダ油圧式	常用圧力	0~65kg/cm ²	
スピンドル内径	43mm	最大圧力	70kg/cm ²	
スピンドルストローク	400mm	■内蔵ポンプ(オプション)		
スピンドル回転角度	360度	形式	NP-40D形	
スピンドル回転数	A: 65、135、255rpm B: 120、250、480rpm	吐出量	40ℓ/min	
最大給圧力/バランス力	1,400kg/2,000kg	圧力	15kg/cm ²	
■チャック形式		■原動機 (オプション)		
油圧チャック(オプション)	締付(スプリング): 油圧開放	モーター	3.7kw-4p	
スクリュウチャック(標準)		エンジン	6.5ps~8ps	
■ギヤリング		■重量		
チェンジギヤの形式	スライディングギヤー	最大分解重量	約62kg	
クラッチ形式	乾燥単板	重量(原動機オプション除)	約290kg	
入力軸回転数	830rpm	■寸法 (オプション付き)	長さ × 幅 × 高さ	
■ホイスト			約1,235 × 1,065 × 1,400mm	
形式	プラネタルギヤーバンドブレーキ	■安全カバー		
巻上能力	700kg	(安衛則対応型)	上部: ペローズ型 下部: 網形、開閉式	
ロープスピード	11、23、44m/min	■オプション		
ワイヤロープ径	9mm	油圧スライドベース	ストローク300mm	
ドラムキャパシティ	20m	油圧チャック		
コンプーリ	コンベンショナルタイプ	マッドポンプ	NP-40D形	

※本仕様は改良などのため予告なく変更することがあります。

【各部名称及び寸法】

- ① スィベルヘッド
- ② スクリューチャック
- ※ ③ NP40D型ポンプ
- ④ ホイスト
- ⑤ クラッチレバー
- ⑥ オイルタンク
- ⑦ オイルポンプ
- ※ ⑧ 油圧チャック
- ⑨ カバー
- ※ ⑩ 油圧スライドベース
- ※ ⑪ 原動機

(※印はオプションです)

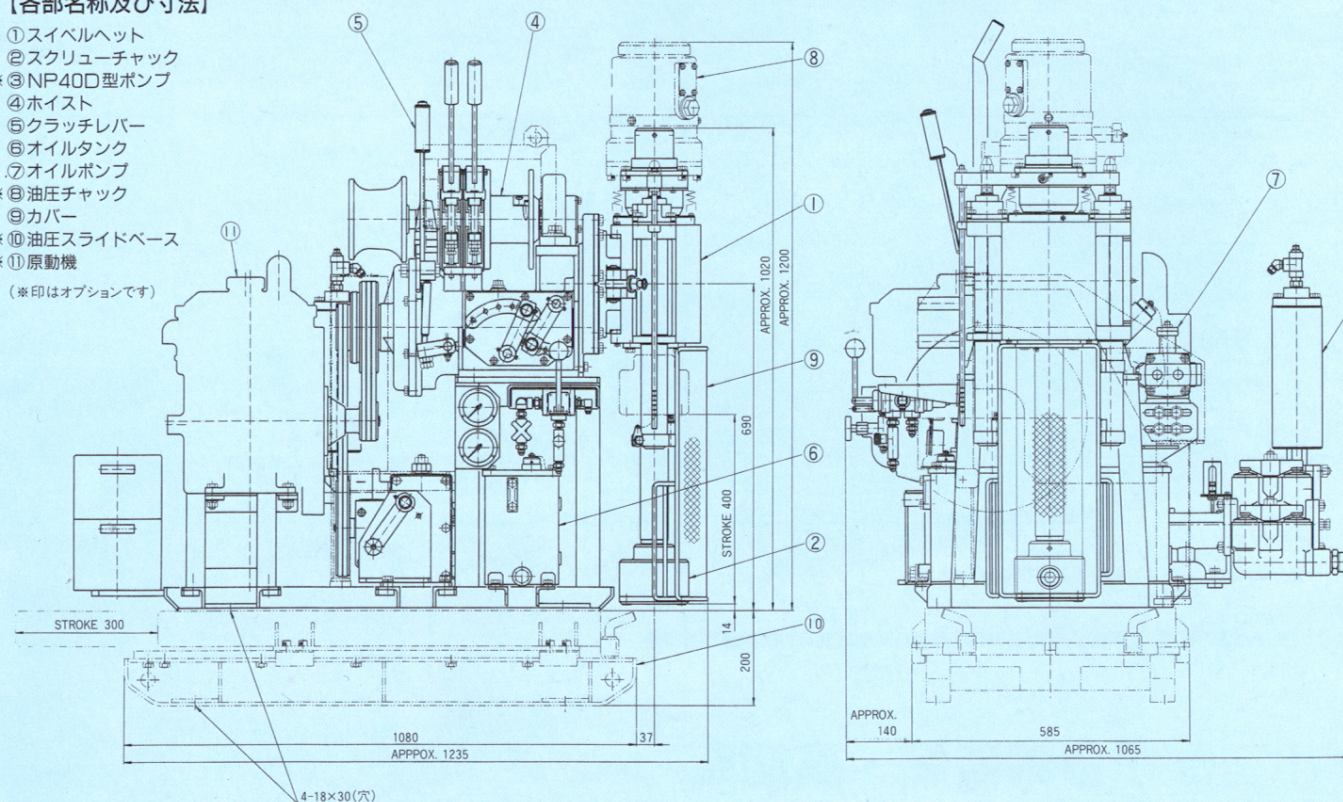

株式会社 東亜利根ボーリング

<http://www.toa-tone.co.jp>

本 社 〒106-0032 東京都港区六本木 7 丁目 3 番 7 号
TEL. 03-5775-3939 FAX. 03-5775-3967
塩山工場 〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日市場 1900 番地 1
TEL. 0553-20-2600 FAX. 0553-20-2660

