

# TMS-15

- 大型レンチ採用で、ケーシング径φ96mmからφ216mmまで対応。
- 全油圧式セントラライザは、ダブルシリンダー式で強力なクランプ力。
- 駆動装置の異常警報・停止システム内蔵。
- ダブルクランプ  
ケーシングの回収に、そしてSレンチを必要としないロッドの回収、継ぎ足しにとっても便利。
- スライドベース  
横方向の平行移動だけでなく、左右共に最大8'までの回転移動も可能です。



※写真のシングルクランプはオプションです。

## ドリフタ

強力ドリフタで評判のYHG-80V搭載!  
2段切り替えの打撃数と、2段階の回転トルクの変動ドリフタ。  
クラス最大級の打撃力と回転力。ジャミングフリーシステムの標準装備。パワフルなφ90mm大型シャンクロッド採用。



## 全操作集中オペレーティングスタンド

全ての操作に加え、パワーユニットのエンジン回転数も手元で調節可能!



## 全馬力制御、ON-OFFスイッチ採用

(打撃一回転)

ON…… 打撃又は回転の余剰パワーを他方へ変換することが出来る。  
OFF…… ケーシング回転抵抗が増大する条件下でも、打撃力を確保したい時等に有効。









〈エンジン用〉



# TNS-15 [スキットタイプ]

GEOKID TNS-15型  
穿孔作業範囲図

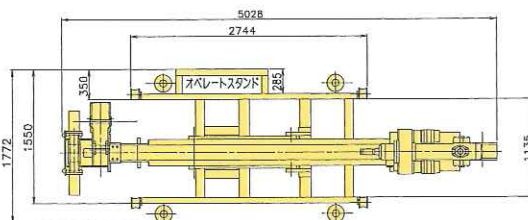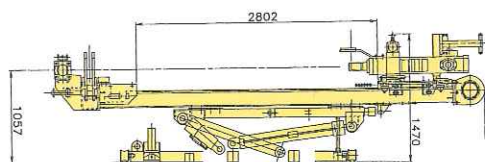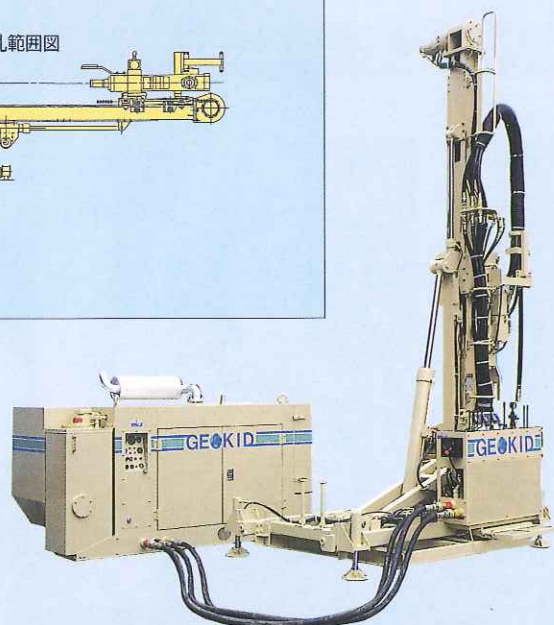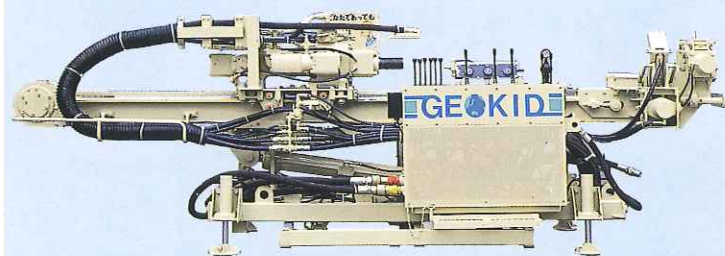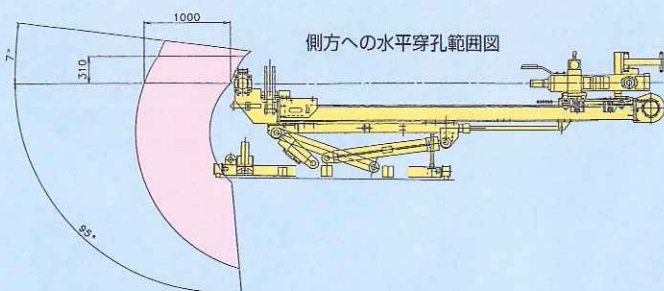

## ■ジオキッドTNS-15型主要諸元

●寸法及び重量	
全長	5,028mm
全幅	1,550mm (アウトリガー除く)
全高	1,470mm
重量	2,700kg
●油圧ドリフタ	
型式	YHG-80V
重量	540kg
打撃力	65/40kg-m
打撃数	2,500b.p.m/3,500b.p.m
回転トルク	420kg-m/840kg-m
回転数	100r.p.m/50r.p.m
●フィード機構	
フィード長	2,800mm
●ガイドシェル	
ガイドシェル長	5,028mm
ガイドチルト	上7°/下95°
リフトストローク	310mm
ガイドエクステンション	1,000mm
●レンチトルク	2,500kg-m
●適用ケーシング径	標準 φ96mm~φ216mm

## ■パワーユニット主要諸元

	電動モータータイプ	エンジンタイプ
●寸法及び重量		
全長	1,750mm	2,960mm
全幅	1,100mm	1,300mm
全高	1,450mm	1,780mm
重量	1,950kg	2,350kg
●原動機		
型式	全開外扇型	BF6L913
定格出力	75kw-4P-400V	119PS/1800rpm
燃料タンク	—	180ℓ
●作動油タンク		
	250ℓ	220ℓ

●本仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



株式会社 東亜利根ボーリング

<http://www.toa-tone.co.jp>

本 社 〒106-0032 東京都港区六本木 7 丁目 3 番 7 号  
 TEL. 03-5775-3939 FAX 03-5775-3967  
 塩山工場 〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日市場 1900 番地 1  
 TEL. 0553-20-2600 FAX. 0553-20-2660

