


ボーリング・グラウト・ポンプ

NP-700

NPシリーズ

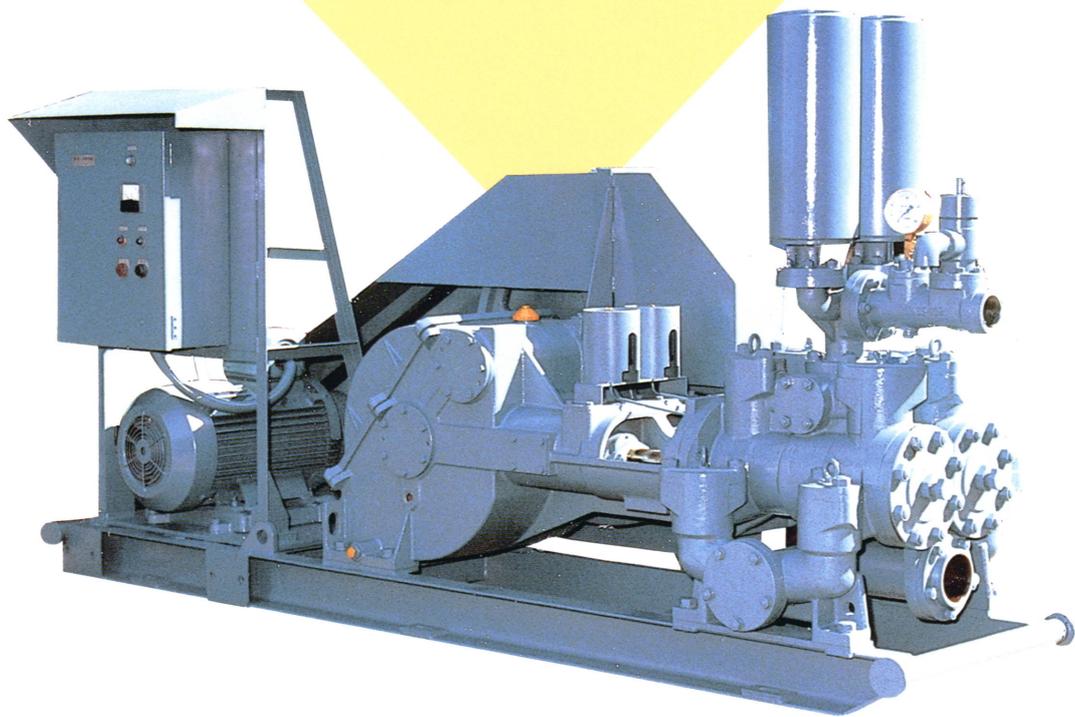

NPシリーズポンプは種々の使用条件に適するよう長年の経験から十分に検討を加え完成した汎用性のある高性能ピストンポンプです。一般揚水、ボーリングからグラウトまで広範囲の用途にそのすぐれた性能を発揮します。



株式会社 東亜利根ボーリング

NP-700(標準形)仕様

タイプ……………複動二連式

シリンダ径(mm)……………	140(5-1/2")		127(5")		114(4-1/2")		102(4")		89(3-1/2")	
吐出量(ℓ/min)……………	730	615	600	505	480	405	375	315	280	235
最大圧力(kg/cm ²)……………	19	22	23	27	29	34	37	43	49	58
複行程数(r.p.m)……………	95	80	95	80	95	80	95	80	95	80
入力軸回転数(r.p.m)……………	470	395	470	395	470	395	470	395	470	395

行程長さ(mm)……………130

バルブ形式……………ボールまたはコニカル

サクシオンホース径(mm)……………100または75

デリバリホース径(mm)……………65または50

所要電力(kW)……………30-4P

総重量(kg)(原動機除く)……………1,600

寸法(mm)……………3,040(L)×830(W)×1,575(H)(モータ取付時)

NP-700T(トランスミッション付)仕様

(吐出量は理論値を示す)

ライナ径		5-1/2" (139.7φ)				5" (127φ)				4-1/2" (114.3φ)				4" (101.6φ)				3-1/2" (88.9φ)			
		H(高速)		L(低速)		H		L		H		L		H		L		H		L	
吐出量, 圧力		Q (ℓ/min)	Pmax (kg/cm ²)	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax
トランス 変速 ミッション 段	5	735	19	615	22	605	23	505	27	485	29	405	34	375	37	315	43	280	49	235	58
	4	520	22	435	"	425	27	355	"	340	34	285	"	265	43	220	"	200	58	165	"
	3	315	"	265	"	260	"	215	"	205	"	175	"	160	"	135	"	120	"	100	"
	2	175	"	145	"	140	"	120	"	115	"	95	"	90	"	75	"	65	"	56	"
	1	105	"	85	"	85	"	70	"	70	"	59	"	54	"	46	"	41	"	34	"

●本仕様は改良などのため予告なく変更することがあります。



株式会社 東亜利根ボーリング

<http://www.toa-tone.co.jp>

本社 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目3番7号
 TEL. 03-5775-3939 FAX. 03-5775-3967
 塩山工場 〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日市場1900番地1
 TEL. 0553-20-2600 FAX. 0553-20-2660

