

更加经久耐用，维修保养更加简洁方便

NEW ECO-PROBE(EP-26N)

-- 环保调查声波钻机系列 --

Moving in a new direction

EP-26N 声波钻机的特征

- 主轴强化，弯孔时
钻杆顶部负担减轻
- 动力头耐久性提高
- 维修保养效益提高
- 作业时更加肃静
- 作业性能提高
- 使用 1.5m 钻杆 (OP)
- 增加钻杆把手 (OP)



株式会社


东亚利根钻机

ULR: <http://www.toa-tone.jp>

根据用户建议，大幅度地提高了动力头的耐久性与维修保养性能

它是对经久名著的 EP-26 环保声波钻机进行了部分改良的最新产品

Silent
Long Life
Simple

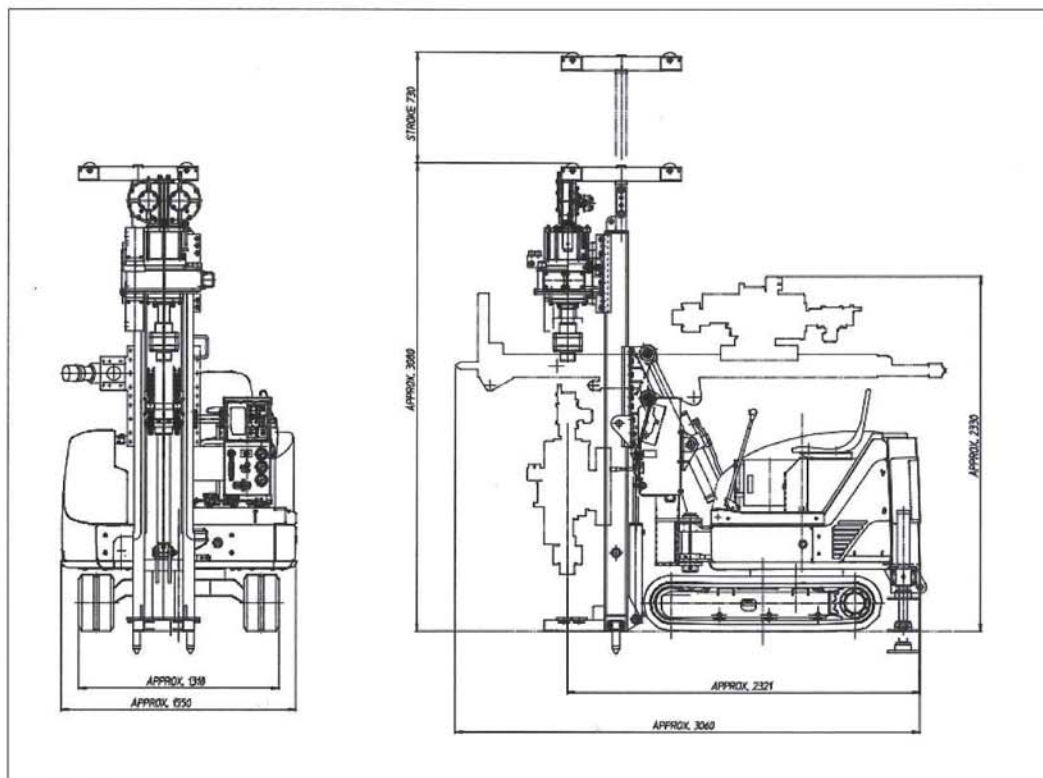

◇EP-26N

旋转动力头部		起振部	
形式	液压马达驱动	最高振动数	4000[cpm]
转速	LOW 30[min^{-1}]	最高振动力	38.0kN(3900kgf)
	HIGH 60[min^{-1}]	桅杆	
扭矩	LOW 3.2[kNm](330kgfm)	形式	液压油缸起倒式
	HIGH 1.6[kNm](165kgfm)	桅杆滑动量	500mm
给进部		顶部滑车	手动滑动形式 行程 730mm
形式	液压油缸给进	卷扬机	
给压力	20.0[kN](2000kgf)	卷扬速度	MAX 3.9kN(400kgf)
平衡力(最大)	9.3[kN](9975kgf)	卷扬量	0-50m/min
给压速度	标准 0-9.2m/min 高速 27.0m/min	质量	5mm×23m
平衡速度	标准 0-3.7m/min 高速 11.1m/min	履带底盘	约: 2.69ton
行程	1.4m (O.P 1.9m)	输出功力	液压驱动式(ZX27U2+ZX-17U2)
			19.7KW/2200 min^{-1}

- 厂商可以在不通知客户的情况之下对产品进行设计改良
- 实际产品与样本有异时以实际产品为准



株式会社 东亚利根钻机

〒106-8552 東京都港区六本木7-3-7

営業部 TEL:03-5775-3939

FAX:03-5775-3967

URL: <http://www.toa-tone.jp>



取扱店・代理店

札幌営業所 TEL:011-666-2131 大阪営業所 TEL:06-6636-4728
東北営業所 TEL:022-366-6260 福岡営業所 TEL:092-935-3969
塩山工場 TEL:0553-20-2600