


钻孔 灌浆

NP-400

NP系列泥浆泵

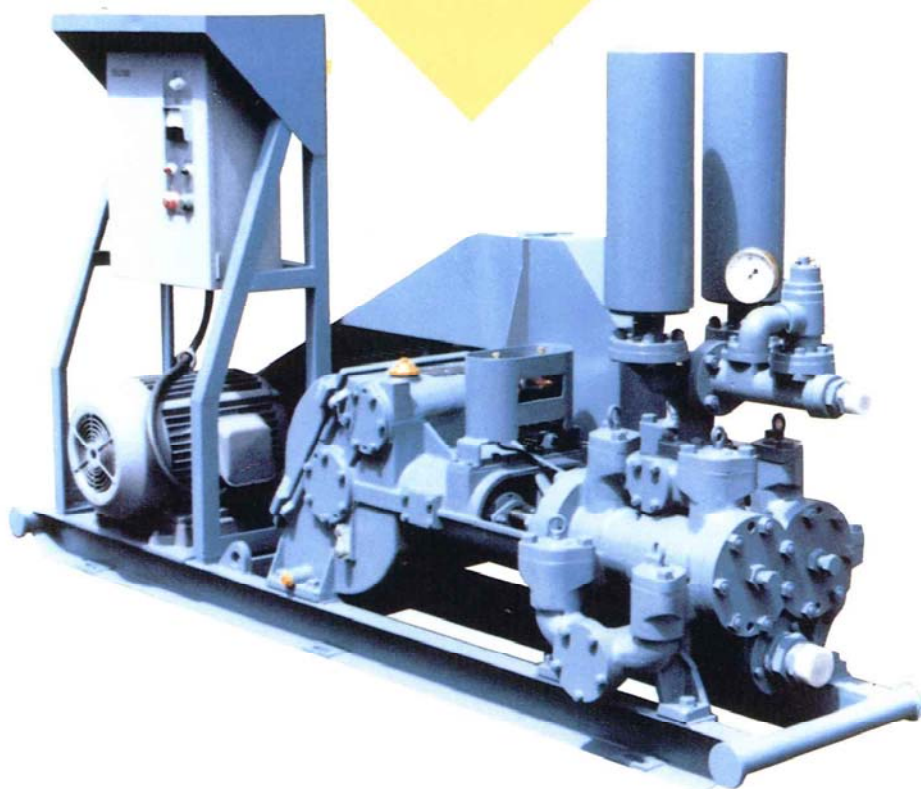

集利根多年的经验与最新的设计理念完成的多用途高性能活塞型泥浆泵。从一般的抽水，钻孔，到灌浆全部可以对应。

株式会社东亚利根钻机

NP-400(標準形)

型式 复动二连式

油缸直径 (mm)	114(4-1/2")		102(4")		89(3-1/2")		73(3")	
流量 (l/min)	395	335	310	260	230	195	150	130
最大压力 (kg/cm ²)	22	25	27	32	36	43	55	64
双行程数 (rpm)	100	85	100	85	100	85	100	85
主轴回转数 (rpm)	470	400	470	400	470	400	470	400

行程长 (mm) 100

阀门型式 锥形阀或球形阀门

进水管直径 (mm) 75 or 65

出水管直径 (mm) 50 or 38

马力 (kW) 18.5-4P

重量 (kg) 980

外形尺寸 (mm) 2,790(L) × 670(W) × 1,435(H)

NP-400T

(流量是理论值)

油缸直径		4 1/2" (114φ)				4" (102φ)				3 1/2" (89φ)				3" (73)			
转轴回转数		H (高速)		L (低速)		H		L		H		L		H		L	
流量 压力		Q (ℓ/min)	Pmax (kg/cm ²)	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax	Q	Pmax
变 速 挡	5	395	22	335		310	27	260		230	36	195		150	55	130	
	4	290		245		225		195		170		145		110		95	
	3	180		155	25	140		120	32	105		90	43	70		60	64
	2	100		85		80		65		60		50		39		33	
	1	56		48		44		37		33		28		21		18	

● 产品改良后，恕不另行通知



株式会社东亚利根钻机

<http://www.toa-tone.co.jp>

本 社 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目3番7号
 TEL. 03-5775-3939 FAX. 03-5775-3967
 塩山工場 〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日市場1900番地1
 TEL. 0553-20-2600 FAX. 0553-20-2660

