


TOA-TONE BORING

TOA-TONE BORING

利根 "SP-8000" 声波钻机

利根环保钻机之中最大威力, 在环保调查, 监测井, 土壤污染修复, 地源热采热孔等施工之中发挥最佳效果。

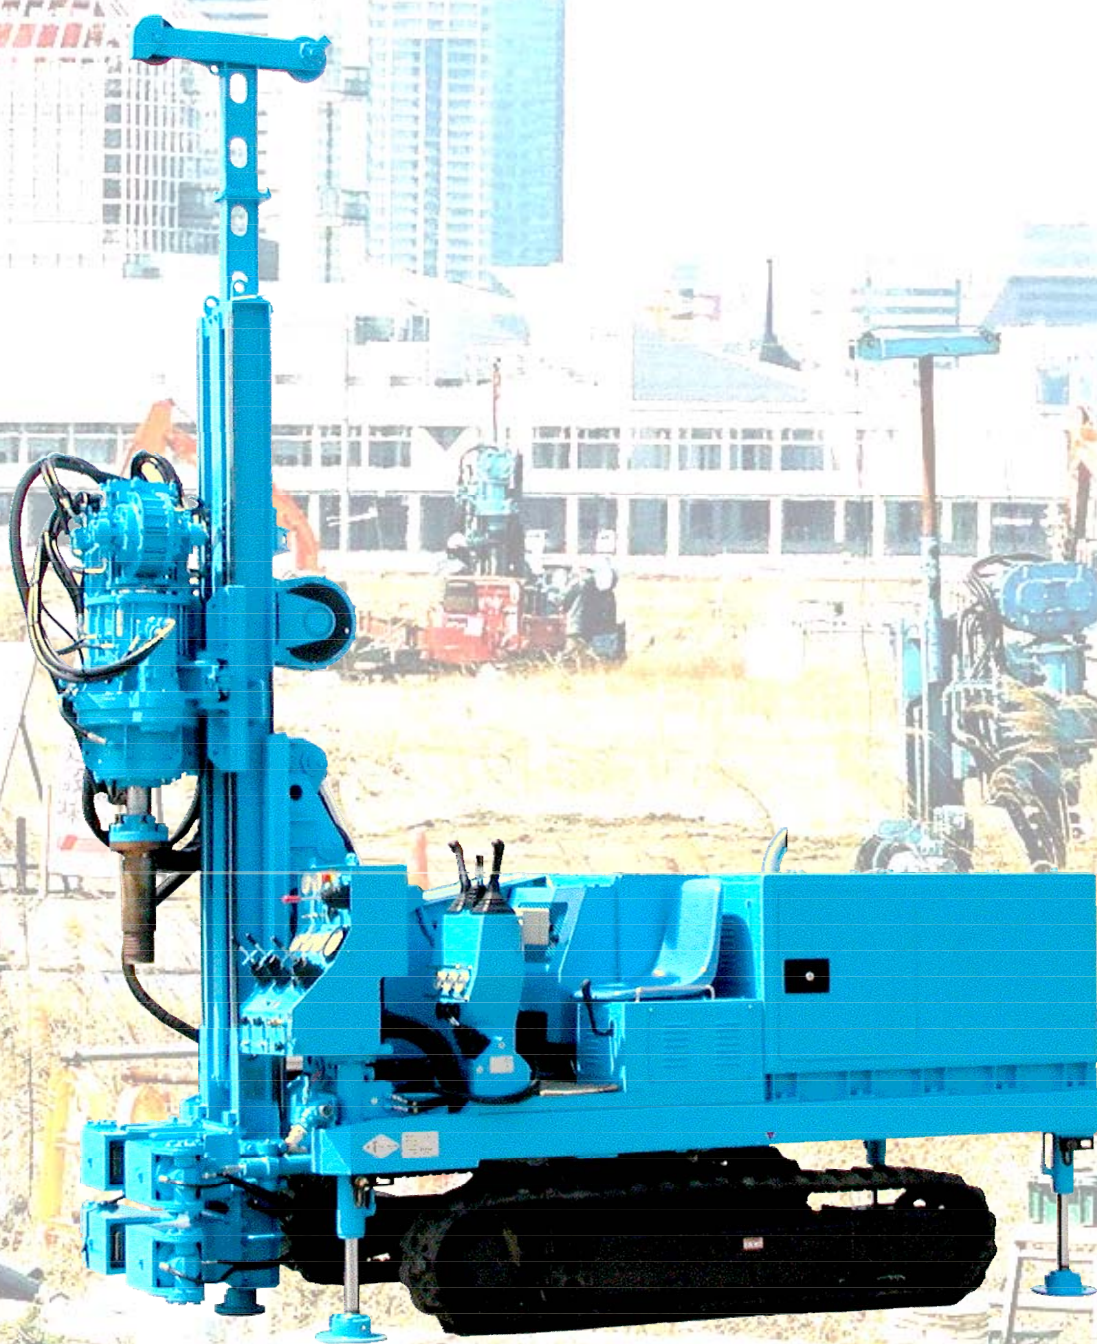


株式会社 东亚利根钻机

尺寸与参数



动力头

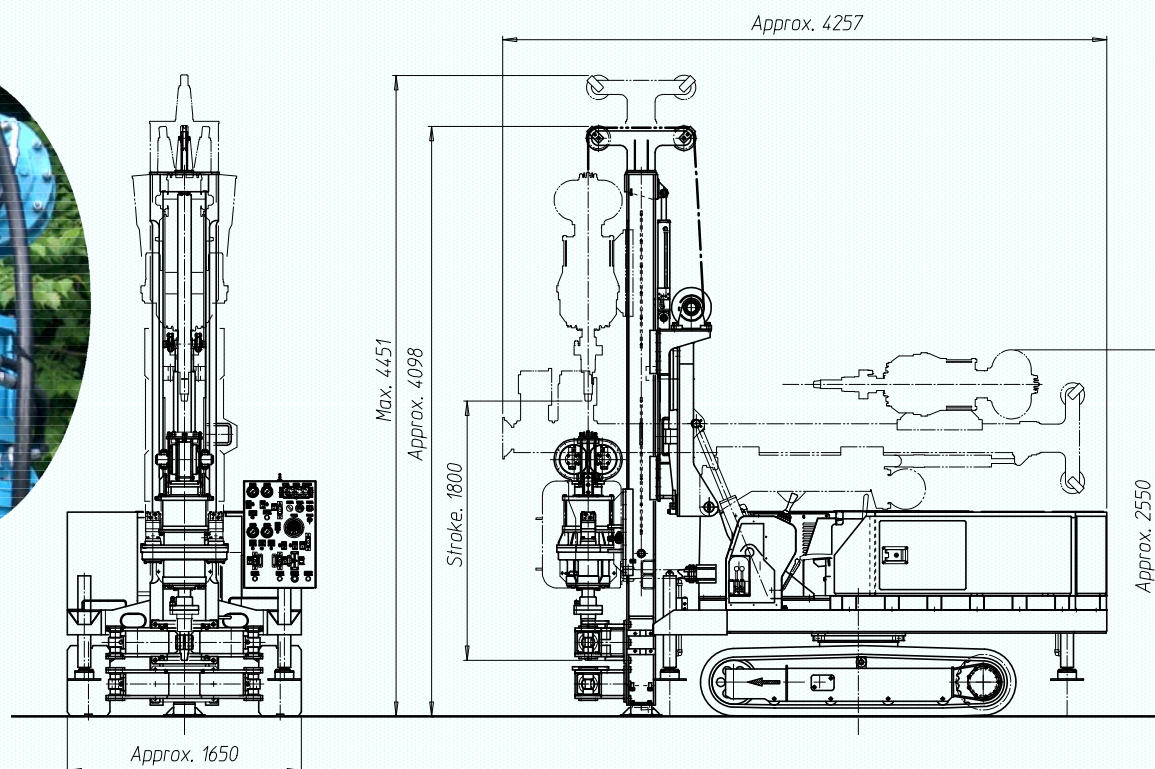

动力头		钻塔	
型式	Hydraulic motor drive	型式	Hydraulically raised & lowered
转速	Low: 33 min ⁻¹	滑动距离	500 mm
	High: 66 min ⁻¹	摆动角度	±5°
扭矩	Low: 5.4 kN-m	卷扬机	
	High: 2.7 kN-m	型式	Hydraulic motor drive
给进系统		卷扬能力	6.9 kN
型式	Hydraulic cylinder with chain	卷扬速度	0 – 50 m/min.
给进力	39.2 kN	钢绳规格	5.0 mm x 23 m
平衡力	98.0 kN	切杆装置	
给进速度	0 – 1.4 m/min.(normal)	适用钻杆	60 mm – 8-5/8"
	0 – 7.1 m/min.(quick)	底盘	
行程	1800 mm	行走速度	4.4/2.4 km/h
振动器		旋转速度	9.0 min ⁻¹
频率	4000 cpm	爬坡能力	15°
打击力	78.4 kN	柴油发动机	
Weight		输出	55 PS/2100 min ⁻¹
总重量	Approx. 6200 kg		

钻机设计如有变化,恕不另行通知。



株式会社东亚利根钻机

3-7 Roppongi 7-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8552, Japan

Phone: 03-5775-3921 Fax: 03-5775-3967

ULR: <http://www.toa-tone.jp>



代理店