

超高速利根声波钻机 TONE-SONIC DRILL "SDH-100"

小型轻巧的声钻。

交换底盘后可以施工水平孔,使用目的任凭您选择。

水平孔施工时
(自选)



垂直孔施工时



TONE-SONIC DRILL




株式会社 东亚利根钻机


<http://www.toa-tone.jp>

"SDH-100" 技术参数

垂直孔施工时外形尺寸


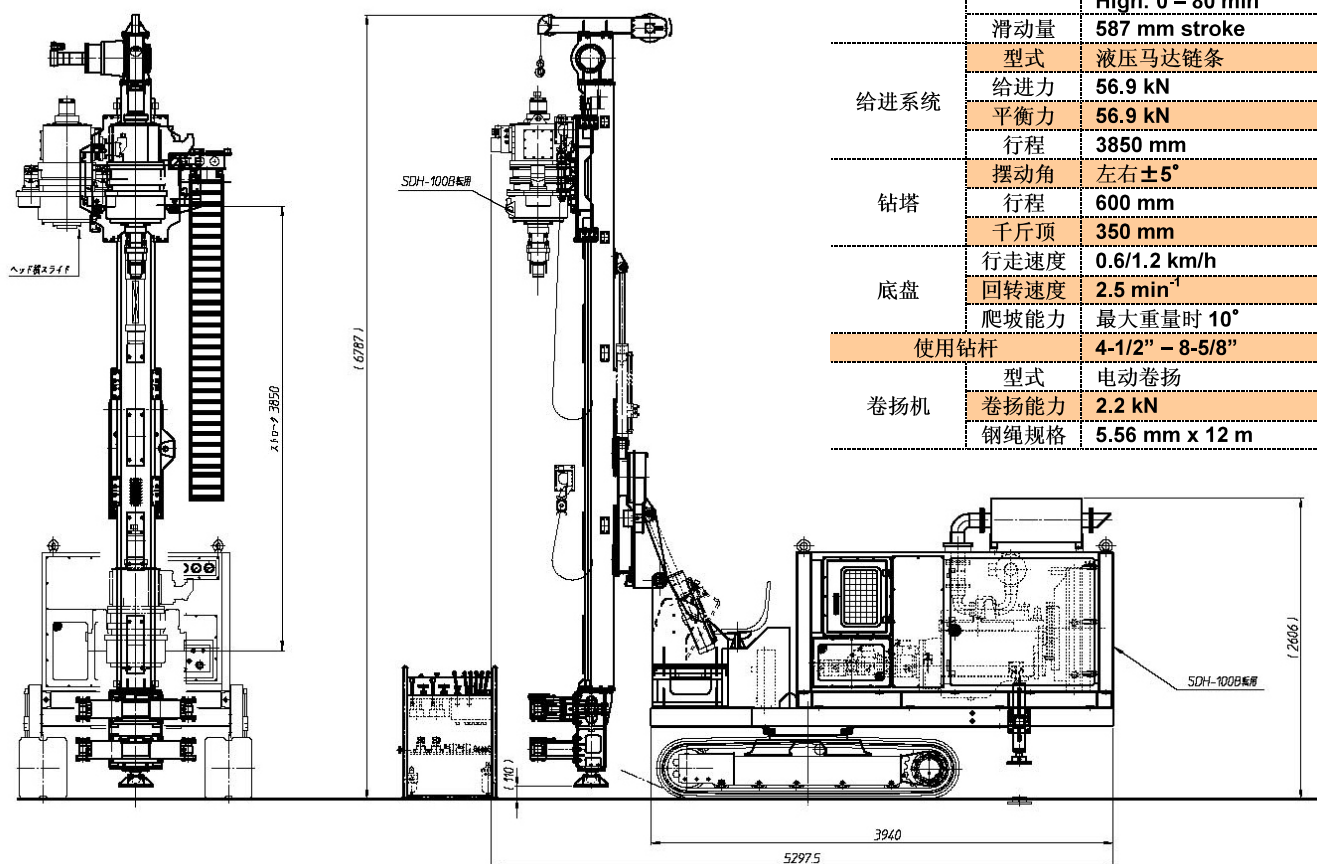


型号	SDH-100V
重量	Approx. 8.7 ton
发动机	型号 ISUZU BB-6BG1TRJ
输出	115 PS/1800 min ⁻¹
振动器	型式 Hydraulic motor drive
型式	Hydraulic motor drive
扭矩	Low: 4.9 kN-m High: 2.4 kN-m
转速	Low: 0 - 40 min ⁻¹ High: 0 - 80 min ⁻¹
滑动量	587 mm stroke
型式	液压马达链条
给进力	56.9 kN
平衡力	56.9 kN
行程	3850 mm
摆动角	左右 ±5°
行程	600 mm
千斤顶	350 mm
行走速度	0.6/1.2 km/h
回转速度	2.5 min ⁻¹
爬坡能力	最大重量时 10°
使用钻杆	4-1/2" - 8-5/8"
型式	电动卷扬
卷扬能力	2.2 kN
钢绳规格	5.56 mm x 12 m



水平孔施工时外形尺寸（振动器、液压动力、操作盘是与垂直孔施工时兼用）

钻机型号	SDH-100B	给进行程	1585 mm(标准)
给进系统	液压油缸倍速方式	钻孔方向	2050mm(没有钻杆夹子时)
最大给进力	60.8 kN	钻孔方向	水平孔
给进速度	钻孔时 7.1 m/min. 快速时 32 m/min	外管夹子	(斜孔需要外配自选台架) 液压式 直径 64 - 140 mm

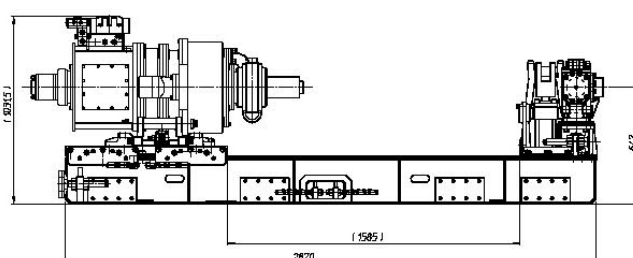

株式会社 东亚利根钻机

〒106-8552 東京都港区六本木 7-3-7

海外部 ☎ +00813-5775-3921

ULR: <http://www.toa-tone.jp>



钻机设计如有变化,恕不另行通知。

大阪营业所 TEL 06-6636-4728
札幌营业所 TEL 011-666-2131
东北营业所 TEL 022-366-6260
名古屋营业所 TEL 052-625-7747

岡山营业所 TEL 086-296-8577
福岡营业所 TEL 092-935-3969
金沢营业所 TEL 076-260-1434
塩山工場 TEL 0553-20-2600